



SŁUP Rotacyjny z wysięgnikiem




Rotacyjne wysięgniki umożliwiają bezpieczną obsługę. Utrzymanie sygnalizacji ruchu na ruchliwych, wielopasmowych jezdniach to kosztowna i uciążliwa oraz potencjalnie niebezpieczna operacja. Obrotowe ramię masztu może poprawić bezpieczeństwo pracowników, jednocześnie minimalizując zakłócenia w ruchu. Wykonany z aluminium jest lżejszy w konstrukcji niż tradycyjne rozwiązania, dzięki czemu jest szybszy i łatwiejszy do zainstalowania i korzysta z mniejszego rozmiaru fundamentu niż istniejące opcje.

Obsługa mechanizmu obrotowego jest operacją jednoosobową wykonywaną za pomocą zabezpieczonej wciągarki umieszczonej wewnątrz kolumny wysięgnika.



strona www

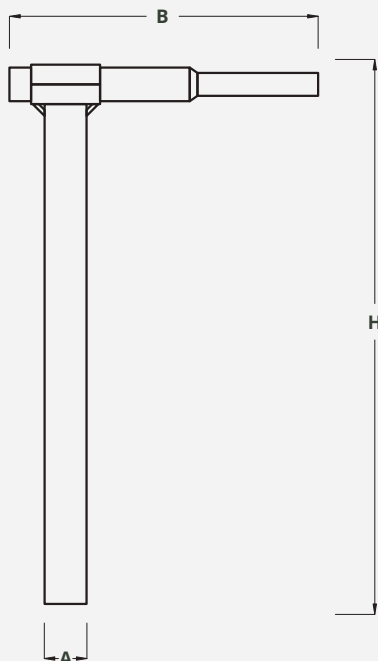

DANE TECHNICZNE

Nr Ref:	fundament	A (mm)	B (mm)	H (m)
sw-250	grunt lub beton	250	4-8	4-6

Bezszwowa rura wykonana z wylęczonego aluminium

Stop EN AW6060 T66

W 100% do recyklingu

Zlicowane drzwi z zamkami antywłamaniowymi (Alulock lub Hexpin)

Górne drzwiczki na sprzęt obrotowy, wymiar 400 x 100 mm

Dolne drzwi na wyposażenie elektryczne, wymiar 400 x 100 mm

W komplecie z szyną montażową

(2x nakrętka ślizgowa M6 + 1x nakrętka uziemienia M8) i zamontowaną drewnianą tablicą

Dodatkowa nakrętka uziemniająca M8 po wewnętrznej stronie drzwi

Ramię wyposażone w zaślepkę z PE

Odcinek korzeni zabezpieczony szarą taśmą zabezpieczającą przed korozją + ochroniacz poziomu gruntu

Otwór na kable, w tym. kołpak ochronny (do montażu z gruntem lub zasypką betonową)

Wykończenie szorstkowane

Rodzaje mocowań

Gniazda RS (możliwość szybkiego demontażu), fundament betonowy



Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej. Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie