



SŁUP Sygnalizacji świetlnej



Aluminiowe słupy sygnalizacji drogowej mają niską wagę, co sprawia, że są łatwe w montażu. Słupy mogą być wyposażone w niskopoziomowe drzwiczki rewizyjne, aby łatwo uzyskać dostęp do funkcji elektrycznych. Wersje podnoszące i opuszczające słupów redukują problemy wynikające z przepisów BHP dotyczących pracy na wysokości (zastosowania na środku wyspy).

Klasyfikacje bezpieczeństwa biernego

- » 70NE2 / 100NE2
- » 70NE3 / 100NE3


- » Lekkie aluminium, łatwe do zainstalowania
- » 50-letni okres użytkowania
- » Zgodne z normą **EN 40-6**
- » Obliczenia zgodnie z normą **EN 12899**
- » Biernie bezpieczne zgodnie z **EN 12767** (certyfikat EN 40)



strona www



DANE TECHNICZNE

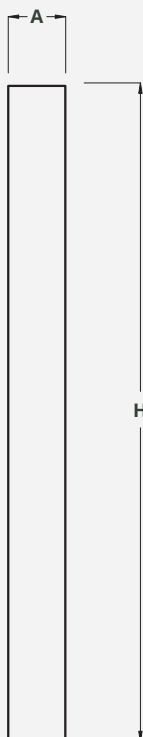

Nr Ref:	Typ	Klasyfikacja bezp.	A (mm)	H (m)
ss-zp	z przyciskiem	70NE2 / 100NE2	114 - 120	2
ss-p	sygnalizacyjny	70NE2 / 100NE2	114 - 145	4 / 6
ss-ł	sygnalizacyjny - łamany	70NE2 / 100NE2	114 - 145	4,2
ss-c	sygnalizacyjny - ciężki	70NE2 / 100NE2 lub 70NE3 / 100NE3	165 - 145**	4,2 / 6

* Inne typy na zamówienie

** Dla zwiększenia wytrzymałości, słupy można rozbudować średnicy 250mm.

By spełniać normy bezpieczeństwa (klasa 70NE3/100NE3), słupy o niestandardowych średnicach wymagają zastosowania mechanizmu rozłączania.

Rury bezszwowe wykonane z profilu aluminiowego

Stop EN AW6060 T66 w 100% z recyklingu

Spawany profil wzmacniający po wewnętrznej stronie segmentu drzwi, wraz z szyną montażową

2x nakrętki ślizgowe M6 + 1x nakrętka uziemiająca M8)

Dodatkowa nakrętka uziemiająca M8 po wewnętrznej stronie drzwi

Fabrycznie wywiercone otwory pod głowice sygnalizacyjne w czterech osiach (0, 90, 180, 270 stopni)

CCTV — dostępne wersje Podnieś i Opuść

Wyposażony w wentylowaną górną nasadkę

Wykończenie szrotkowane, wybrane kolory z palety ral

Rodzaje mocowań

Gniazda RS (możliwość szybkiego demontażu), bezpośrednio w podłożu



Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej. Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie