



Gniazdo montażowe

RS115

RETENTION SYSTEM

Ø 115 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury. Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.


- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**



strona www



DANE TECHNICZNE

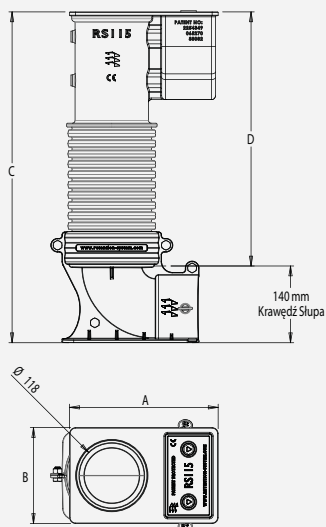

Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej. Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus, korek,
pokrywa: Staliwo EN 10340 GS240
Podstawa płaska: Stal
Kolano: PC/ABS - Poliwęglan
Podstawa przel.: Żeliwo Sferoidalne (BS2789 500-7)
Kolumna: PP - Polipropylen
Śruba Mocująca: M16 A2 Stal Nierdzewna
Śruba Montażowa: M12 A2 Stal Nierdzewna
Wykończenie: Cynkowanie Ognioowe

Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm) *	D (mm) **	waga (kg)
RS115x300sf	plytka	271	175	300	210	22.5
RS115x300	standardowa(płaska)	271	175	300	300	16
RS115x450	standardowa(płaska)	271	175	450	450	16.25
RS115x450df	kolano	271	175	450	310	15.6
RS115x450t	kolano przelotowe	271	175	450	310	27.3
RS115x600	standardowa(płaska)	271	175	600	600	16.5
RS115x600df	kolano	271	175	600	460	15.8
RS115x600t	kolano przelotowe	271	175	600	460	27.5
RS115x750	standardowa(płaska)	271	175	750	750	17
RS115x750df	kolano	271	175	750	610	16
RS115x750t	kolano przelotowe	271	175	750	610	27.7
RS115x900	standardowa(płaska)	271	175	900	900	17.5
RS115x900df	kolano	271	175	900	760	16.3
RS115x900t	kolano przelotowe	271	175	900	760	28

C* całkowita głębokość fundamentu D** całkowita głębokość słupa w gnieździe

Opcje:

Rura montażowa do gniazd RS, Nakładka do gniazd RS
Urządzenie do instalowania słupów w gniazdach RS
Redukcje do gniazd RS na Ø101.6mm / Ø88.9mm
(niestandardowe wysokości i podstawy pod nietypowe instalacje)

