



GNIAZDO MONTAŻOWE

RS219

RETENTION SYSTEM

Ø 219 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury.

Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.


- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**



strona www



DANE TECHNICZNE

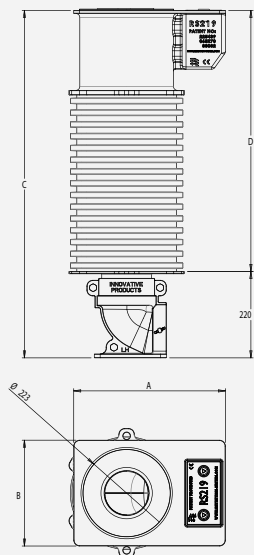

Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej.
Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie

Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm) *	D (mm) **	waga (kg)
RS219x300sf	plytka	387	270	300	210	30.2
RS219x300	standardowa(płaska)	387	270	300	300	27
RS219x450	standardowa(płaska)	387	270	450	450	28
RS219x600	standardowa(płaska)	387	270	600	600	30.2
RS219x600df	kolano	387	270	600	380	38
RS219x600t	kolano przelotowe	387	270	600	380	41
RS219x750	standardowa(płaska)	387	270	750	750	32
RS219x750df	kolano	387	270	750	530	39
RS219x750t	kolano przelotowe	387	270	750	530	42
RS219x900	standardowa(płaska)	387	270	900	900	34
RS219x900df	kolano	387	270	900	680	40
RS219x900t	kolano przelotowe	387	270	900	680	43

C* całkowita głębokość fundamentu D** całkowita głębokość słupa w gnieździe

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus, korek, pokrywa: Staliwo EN 10340 GS240

Podstawa płaska: Staliwo EN 10340 GS240

Kolano, podstawa przel.: Żeliwo Sferoidalne (BS2789 500-7)

Kolumna: Polietylen

Śruba Mocująca: M16 A2 Stal Nierdzewna

Śruba Montażyowa: M12 A2 Stal Nierdzewna

Wykończenie: Cynkowanie Ognioiwie

Opcje:

Rura montażowa do gniazd RS

Urządzenie do instalowania słupów w gniazdach

RS219x1220 / RS219x1220df / RS219x1220t

(niestandardowe wysokości i podstawy pod nietypowe instalacje)

