



GNIAZDO MONTAŻOWE

RS48

RETENTION SYSTEM

Ø 48 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury.



Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.

- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**

 strona www



DANE TECHNICZNE

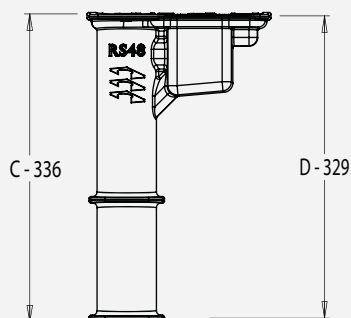

Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm)*	D (mm)**	waga (kg)
RS48x300	standardowa (płaska)	200	100	336	329	6

C* całkowita głębokość fundamentu
D** całkowita głębokość słupa w gnieździe

Opcje: RS rura do pionowania

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus:	Żeliwo Sferoidalne (BS2789 500-7)
Korek:	Żeliwo Sferoidalne (BS2789 500-7)
Pokrywa:	Żeliwo Sferoidalne (BS2789 500-7)
Śruba Mocująca:	M12 A2 Stal Nierdzewna
Śruba Montażowa:	M8 A2 Stal Nierdzewna
Wykończenie:	Cynkowanie Ogniowe



Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej. Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie