



Gniazdo Montażowe

RSe194

RETENTION SYSTEM

Ø 194 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury.

Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.


- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**



strona www



DANE TECHNICZNE

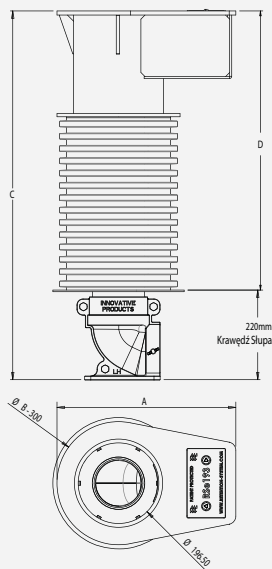

Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej. Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie

Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm)*	D (mm)**	waga (kg)
RSe194x300sf	plytka	436	300	300	210	43.4
RSe194x300	standardowa(płaska)	436	300	300	300	33.5
RSe194x450	standardowa(płaska)	436	300	450	450	35.7
RSe194x600	standardowa(płaska)	436	300	600	600	38
RSe194x600df	kolano	436	300	600	380	43.8
RSe194x600t	kolano przelotowe	436	300	600	380	48.5
RSe194x750	standardowa(płaska)	436	300	750	750	40.5
RSe194x750df	kolano	436	300	750	530	47
RSe194x750t	kolano przelotowe	436	300	750	530	51
RSe194x900	standardowa(płaska)	436	300	900	900	43
RSe194x900df	kolano	436	300	900	680	51.5
RSe194x900t	kolano przelotowe	436	300	900	680	53.8

C* całkowita głębokość fundamentu D** całkowita głębokość słupa w gnieździe

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus, korek, pokrywa: Staliwo EN 10340 GS240

Podstawa płaska: Staliwo EN 10340 GS240

Kolano, podstawa przel.: Żeliwo Sferoidalne (BS2789 500-7)

Kolumna: Polietylen

Śruba Mocująca: M24 A2 Stal Nierdzewna

Śruba Montażowa: M12 A2 Stal Nierdzewna

Wykończenie: Cynkowanie Ognio

Opcje: Rura montażowa do gniazd RS
Urządzenie do instalowania słupów w gniazdach
RSe194x1000 / RSe194x1220df / RSe194x1220t
(niestandardowe wysokości i podstawy pod niestandardowe instalacje)

