



Gniazdo Montażowe

RSe245

RETENTION SYSTEM

Ø 245 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury.

Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.


- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**



strona www



DANE TECHNICZNE

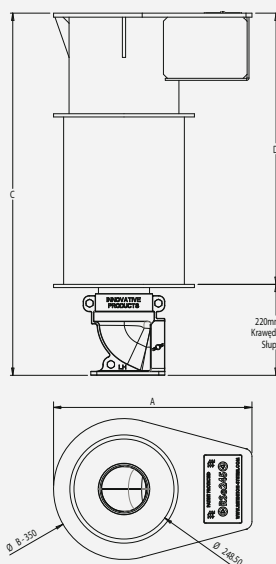

Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej.
Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie

Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm) *	D (mm) **	waga (kg)
RSe245x300sf	plytka	493	350	300	210	55
RSe245x300	standardowa(płaska)	493	350	300	300	45
RSe245x450	standardowa(płaska)	493	350	450	450	47
RSe245x600	standardowa(płaska)	493	350	600	600	49
RSe245x600df	kolano	493	350	600	380	61.4
RSe245x600t	kolano przelotowe	493	350	600	380	63
RSe245x750	standardowa(płaska)	493	350	750	750	53
RSe245x750df	kolano	493	350	750	530	63
RSe245x750t	kolano przelotowe	493	350	750	530	65
RSe245x900	standardowa(płaska)	493	350	900	900	57
RSe245x900df	kolano	493	350	900	680	65
RSe245x900t	kolano przelotowe	493	350	900	680	67

C* całkowita głębokość fundamentu D** całkowita głębokość słupa w gnieździe

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus, korek, pokrywa: Staliwo EN 10340 GS240

Podstawa płaska: Staliwo EN 10340 GS240

Kolano, podstawa przel.: Żeliwo Sferoidalne (EN1563)

Kolumna: PCV

Śruba Mocująca: M24 A2 Stal Nierdzewna

Śruba Montażowa: M12 A2 Stal Nierdzewna

Wykończenie: Cynkowanie Ogniowe

Opcje:

Rura montażowa do gniazd RS
Urządzenie do instalowania słupów w gniazdach
RSe245x1000 / RSe245x1220df / RSe245x1220t
(niestandardowe wysokości i podstawy pod nietypowe instalacje)

