



Gniazdo Montażowe

RSe250

RETENTION SYSTEM

Ø 250 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury.

Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.



- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**



strona www



DANE TECHNICZNE

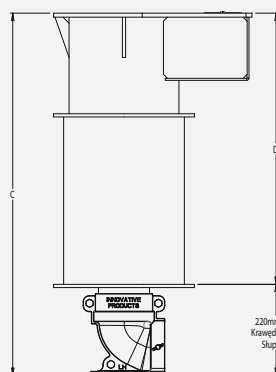

Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej.
Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie

Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm) *	D (mm) **	waga (kg)
RSe250x300sf	plytka	493	350	300	210	50
RSe250x300	standardowa(płaska)	493	350	300	300	41
RSe250x450	standardowa(płaska)	493	350	450	450	42.5
RSe250x600	standardowa(płaska)	493	350	600	600	44
RSe250x600df	kolano	493	350	600	380	53.7
RSe250x600t	kolano przelotowe	493	350	600	380	55
RSe250x750	standardowa(płaska)	493	350	750	750	46.5
RSe250x750df	kolano	493	350	750	530	54
RSe250x750t	kolano przelotowe	493	350	750	530	56.5
RSe250x900	standardowa(płaska)	493	350	900	900	51
RSe250x900df	kolano	493	350	900	680	55.4
RSe250x900t	kolano przelotowe	493	350	900	680	58

C* całkowita głębokość fundamentu D** całkowita głębokość słupa w gnieździe

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus, korek, pokrywa: Staliwo EN 10340 GS240

Podstawa płaska: Staliwo EN 10340 GS240

Kolano, podstawa przel.: Żeliwo Sferoidalne (EN1563)

Kolumna: PCV

Śruba Mocująca: M24 A2 Stal Nierdzewna

Śruba Montażowa: M12 A2 Stal Nierdzewna

Wykończenie: Cynkowanie Ogniowe

Opcje:

Rura montażowa do gniazd RS

Urządzenie do instalowania słupów w gniazdach

RSe250x1000 / RSe250x1220df / RSe250x1220t

(niestandardowe wysokości i podstawy pod nietypowe instalacje)

