



Gniazdo Montażowe

RSe273

RETENTION SYSTEM

Ø 273 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury.

Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.



- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**



strona www



DANE TECHNICZNE

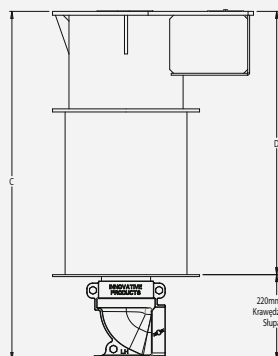

Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej.
Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie

Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm) *	D (mm) **	waga (kg)
RSe273x300sf	plytka	519	380	300	210	49.5
RSe273x300	standardowa(płaska)	519	380	300	300	44.9
RSe273x450	standardowa(płaska)	519	380	450	450	48.8
RSe273x600	standardowa(płaska)	519	380	600	600	50.5
RSe273x600df	kolano	519	380	600	380	57
RSe273x600t	kolano przelotowe	519	380	600	380	60
RSe273x750	standardowa(płaska)	519	380	750	750	52.2
RSe273x750df	kolano	519	380	750	530	58.5
RSe273x750t	kolano przelotowe	519	380	750	530	61.5
RSe273x900	standardowa(płaska)	519	380	900	900	54
RSe273x900df	kolano	519	380	900	680	60
RSe273x900t	kolano przelotowe	519	380	900	680	63

C* całkowita głębokość fundamentu D** całkowita głębokość słupa w gnieździe

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus, korek, pokrywa: Staliwo EN 10340 GS240

Podstawa płaska: Staliwo EN 10340 GS240

Kolano, podstawa przel.: Żeliwo Sferoidalne (EN1563)

Kolumna: PCV

Śruba Mocująca: M24 A2 Stal Nierdzewna

Śruba Montażowa: M12 A2 Stal Nierdzewna

Wykończenie: Cynkowanie Ogniove

Opcje: Rura montażowa do gniazd RS
Urządzenie do instalowania słupów w gniazdach
RSe273x1000 / RSe273x1220df / RSe273x1220t
(niestandardowe wysokości i podstawy pod nietypowe instalacje)

