



SŁUPEK ELASTYCZNY

Baliza



Ø 76, 115 mm


Słupki odporne na uderzenia i odkształcenia

Wykonane z materiału o wyjątkowych właściwościach, odznaczają się najwyższą wytrzymałością i elastycznością. Dzięki sztywności doskonale spełniają funkcję blokowania pojazdów dostępu do stref wyłączonych z ruchu, są przy tym na tyle elastyczne, że w praktyce nie można ich złamać, a po przewróceniu powracają do pierwotnego położenia bez śladu odkształceń.


- » Może być instalowany na poboczach dróg, zgodny z normą pasywnego bezpieczeństwa **EN12767 100NE4**
- » Posiada znak CE zgodny z normą **EN12899-3:2007**



strona www

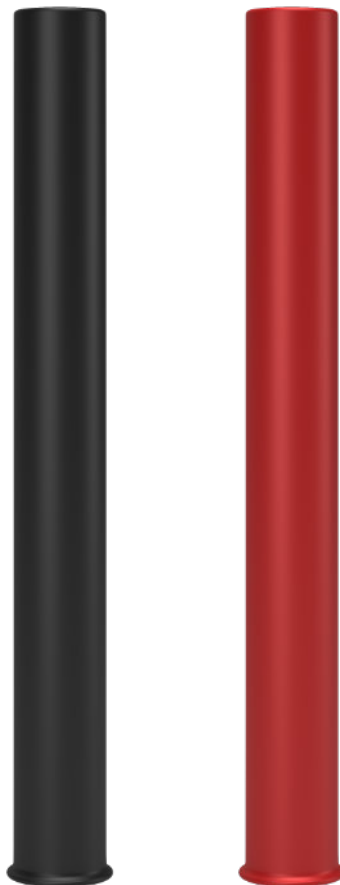

DANE TECHNICZNE

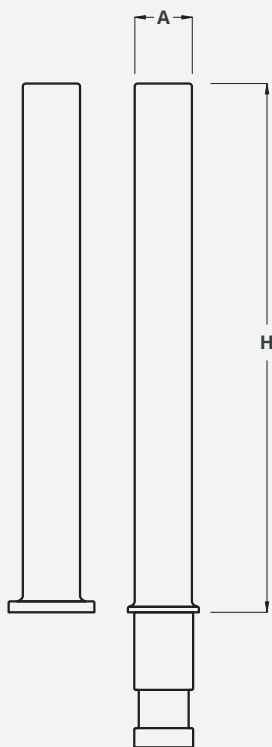

Nr Ref:	Typ mocowania	A (mm)	H (mm)
baliza-80-800	Gniazdo RS76, śruby	80	800
baliza-80-900	Gniazdo RS76, śruby	80	900
baliza-80-1000	Gniazdo RS76, śruby	80	1000
baliza-80-1100	Gniazdo RS76, śruby	80	1100
baliza-80-1200	Gniazdo RS76, śruby	80	1200
baliza-100-660	Gniazdo RS115, śruby	100	660
baliza-100-770	Gniazdo RS115, śruby	100	770
baliza-100-900	Gniazdo RS115, śruby	100	900
baliza-100-1050	Gniazdo RS115, śruby	100	1050
baliza-100-1200	Gniazdo RS115, śruby	100	1200

Kolory Pełna paleta kolorów w skali RAL.

Wykończenie metaliczne, matowe lub połysk

możliwość ozdobienia produktu herbem miasta, zastosowania taśmy odblokowej lub metalicznej.

Rodzaje mocowań

Gniazda RS76 i RS115, Gniazda kompozytowe D80 i D100, bezpośrednio w podłożu, Śruby (wariant na specjalne zamówienie)



Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej. Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie