



GNIAZDO MONTAŻOWE

RS89

RETENTION SYSTEM

Ø 89 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury.

Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.


- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**



strona www



DANE TECHNICZNE

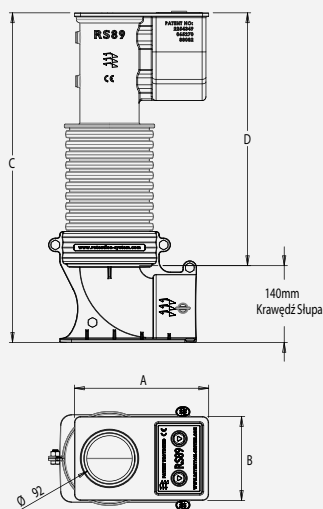

Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej. Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus, korek,
pokrywa: Staliwo EN 10340 GS240
Podstawa płaska: Stal
Kolano: PC/ABS - Poliwęglan
Podstawa przel. Żeliwo Sferoidalne (BS2789 500-7)
Kolumna: PP - Polipropylen
Śruba Mocująca: M16 A2 Stal Nierdzewna
Śruba Montażyowa: M12 A2 Stal Nierdzewna
Wykończenie: Cynkowanie Ogniowe

Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm) *	D (mm) **	waga (kg)
RS89x300sf	plytka	245	153	300	210	20
RS89x300	standardowa(płaska)	245	153	300	300	13.7
RS89x450	standardowa(płaska)	245	153	450	450	14
RS89x450df	kolano	245	153	450	310	13.7
RS89x450t	kolano przelotowe	245	153	450	310	23.5
RS89x600	standardowa(płaska)	245	153	600	600	14.5
RS89x600df	kolano	245	153	600	460	14
RS89x600t	kolano przelotowe	245	153	600	460	24.2
RS89x750	standardowa(płaska)	245	153	750	750	15
RS89x750df	kolano	245	153	750	610	14.3
RS89x750t	kolano przelotowe	245	153	750	610	25
RS89x900	standardowa(płaska)	245	153	900	900	15.5
RS89x900df	kolano	245	153	900	760	15
RS89x900t	kolano przelotowe	245	153	900	760	25.3

C* całkowita głębokość fundamentu D** całkowita głębokość słupa w gnieździe

Opcje: **RS rura do pionowania**
(niestandardowe wysokości i podstawy pod nietypowe instalacje)

