



Gniazdo Montażowe

RSe226

RETENTION SYSTEM

Ø 226 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury.
Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.


- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**



strona www



DANE TECHNICZNE

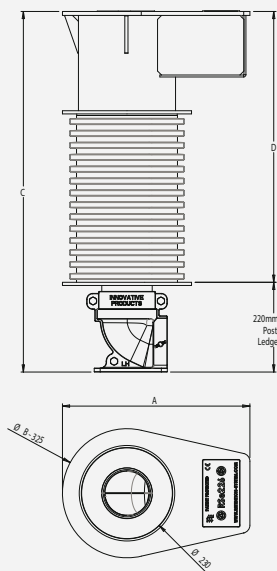

Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej.
Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie

Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm)*	D (mm)**	waga (kg)
RSe226x300sf	plytka	472	325	300	210	45
RSe226x300	standardowa(płaska)	472	325	300	300	32
RSe226x450	standardowa(płaska)	472	325	450	450	34.5
RSe226x600	standardowa(płaska)	472	325	600	600	36.2
RSe226x600df	kolano	472	325	600	380	45.5
RSe226x600t	kolano przelotowe	472	325	600	380	48
RSe226x750	standardowa(płaska)	472	325	750	750	38.7
RSe226x750df	kolano	472	325	750	530	47.5
RSe226x750t	kolano przelotowe	472	325	750	530	50
RSe226x900	standardowa(płaska)	472	325	900	900	41.9
RSe226x900df	kolano	472	325	900	680	50
RSe226x900t	kolano przelotowe	472	325	900	680	52.6

C* całkowita głębokość fundamentu D** całkowita głębokość słupa w gnieździe

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus, korek, pokrywa: Staliwo EN 10340 GS240

Podstawa płaska: Staliwo EN 10340 GS240

Kolano, podstawa przel.: Żeliwo Sferoidalne (EN1563)

Kolumna: Polietylen

Śruba Mocująca: M24 A2 Stal Nierdzewna

Śruba Montażowa: M12 A2 Stal Nierdzewna

Wykończenie: Cynkowanie Ognio

Opcje:

Rura montażowa do gniazd RS

Urządzenie do instalowania słupów w gniazdach

RSe226x1000 / RSe226x1220df / RSe226x1220t

(niestandardowe wysokości i podstawy pod nietypowe instalacje)

