



Gniazdo montażowe

RS76

RETENTION SYSTEM

Ø 76 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury.

Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.


- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**



strona www



DANE TECHNICZNE

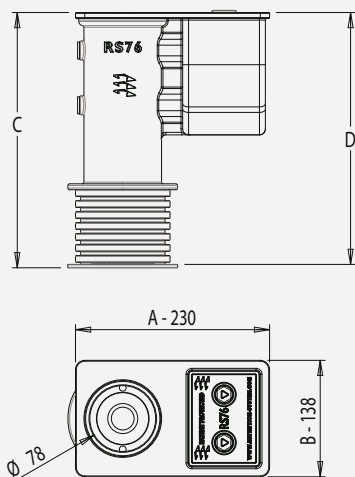

Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej.
Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus, korek, pokrywa, podstawy:
Żeliwo Sferoidalne (EN1563 EN-GJS-500-7)

Kolumna: Aluminium
Śruba Mocująca: M16 A2 Stal Nierdzewna
Śruba Montażowa: M12 A2 Stal Nierdzewna
Wykończenie: Cynkowanie Ogniowe

Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm)*	D (mm)**	waga (kg)
RS76x300sf	plytka	230	138	300	210	17
RS76x300	standardowa(płaska)	230	138	300	300	10
RS76x450	standardowa(płaska)	230	138	450	450	10.5
RS76x450df	kolano	230	138	450	310	10.6
RS76x450t	kolano przelotowe	230	138	450	310	18.5
RS76x600	standardowa(płaska)	230	138	600	600	10.6
RS76x600df	kolano	230	138	600	460	10.8
RS76x600t	kolano przelotowe	230	138	600	460	19
RS76x750	standardowa(płaska)	230	138	750	750	11
RS76x750df	kolano	230	138	750	610	11
RS76x750t	kolano przelotowe	230	138	750	610	19.2
RS76x900	standardowa(płaska)	230	138	900	900	11.5
RS76x900df	kolano	230	138	900	760	11.6
RS76x900t	kolano przelotowe	230	138	900	760	19.5

C* całkowita głębokość fundamentu D** całkowita głębokość słupa w gnieździe

Opcje: Rura montażowa do gniazd RS, Nakładka do gniazd RS
Redukcje do gniazd RS na Ø60.3mm / Ø48.3mm
(niestandardowe wysokości i podstawy pod nietypowe instalacje)

